
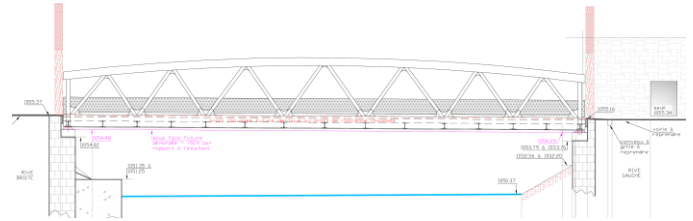


## COMMUNE DE MODANE (73)

### Reconstruction du pont de Cafarel et création d'une passerelle piétonne sur l'Arc

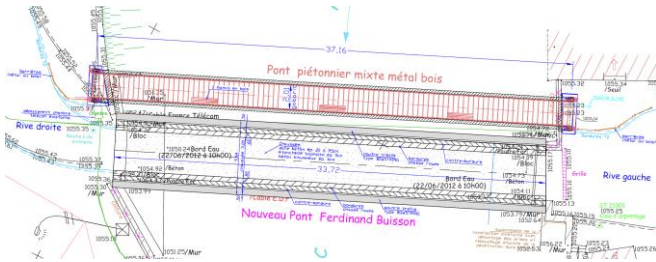

#### CARACTERISTIQUES :

- Dépose du pont existant Ferdinand Buisson
- Pont constitué d'une travée isostatique réalisé à l'aide d'un BOW STRING métallique et d'un tablier en béton armé
- portée : 33 ml, largeur circulaire : 3.60 m
- réutilisation des culées existantes
- passerelle piétonne d'une travée isostatique métallique
- Portée : 37 ml, largeur de passage libre : 2.00 m
- Création de culées en béton armé avec sommiers fondés sur micropieux tubés
- Platelage de circulation en bois exotique

#### Travaux :

- Création d'un ouvrage d'art et d'une passerelle de franchissement de l'Arc

#### Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre témoin : EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

**Montant de la mission : 67 880 €HT**

**Montant des travaux : 850 000 €HT**

#### Personne à contacter :

ST MODANE MR ALBRIET  
04 79 05 11 72

#### Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435  
74940 Annecy-le-Vieux Cedex  
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45  
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39  
cabinet.montmasson@montmasson.fr