


SIVU DES FONTAINES (74)

MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE 4 RESERVOIRS

Réservoirs de 500 m³ - 80 m³ - 20 m³ - 150 m³

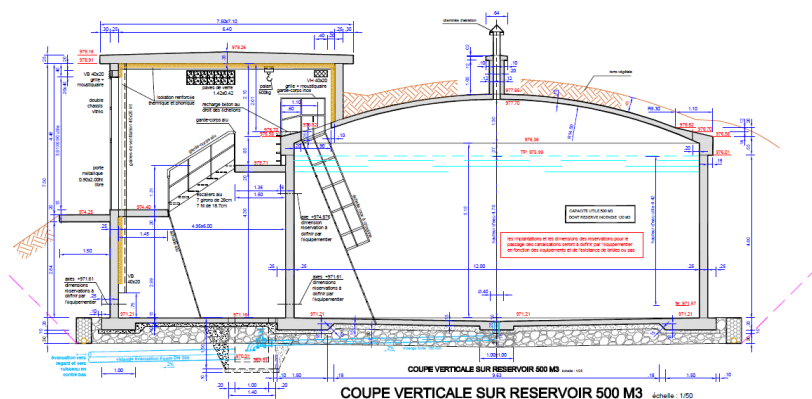

CARACTERISTIQUES

Réalisation d'un réservoir de 500 m³ constitué de :

- **TRAVAUX SPECIAUX :**
 - Réalisation de paroi clouée provisoire et définitive pour la réalisation des réservoirs de 20 et 80 m³ ;
- **GENIE-CIVIL :**
 - - Construction de réservoirs en béton armé constitués de cuves circulaires et rectangulaires coulées en place.
 - 4 réservoirs de différents volumes utiles : 20 m³, 80 m³, 150 m³ et 500 m³.
 - Construction des chambres à vannes rectangulaires accolées à la cuve.

TERRASSEMENTS - VOIRIE :

- Terrassements pleine masse en terrain présentant de fortes circulations d'eau et du rocher nécessitant du minage.
- Création ou amélioration des pistes d'accès au site des réservoirs depuis la route.

Equipement hydraulique en INOX

- Equipement hydraulique complet des chambres à vannes des nouvelles cuves

Equipement électrique et télégestion


Réseaux associés DN100, DN 150 et DN 200

Aménagement des abords

Montant HT de la mission :

Maîtrise d'œuvre : 187 281.91€

Personne à contacter :
Madame METRAL présidente
04 50 34 44 51

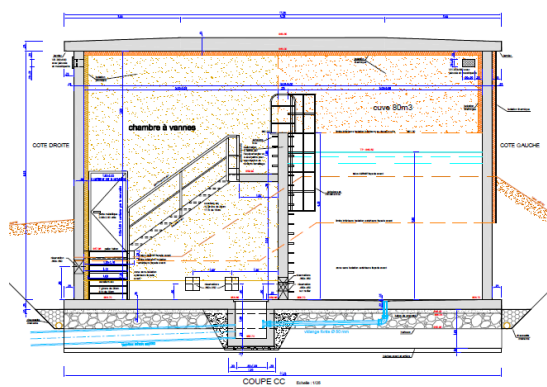

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre témoin

MONTANT TOTAL des travaux : 3 550 000.00 € HT

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr