2022-2024

VEYLE RESSOUZE (01)

Réhabilitation des ouvrages de stockage d'eaux traitées de l'usine de traitement d'eau potable de BOZ

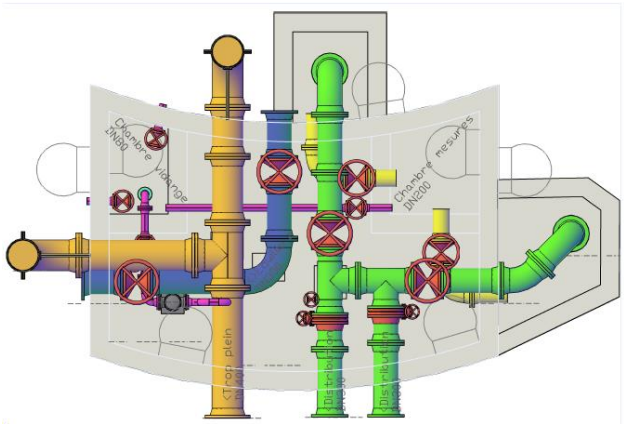

CARACTERISTIQUES :

- La réhabilitation de stockage des eaux traitées est effectuée sous la fusion des anciens syndicats Basse Reyssouze et Saône Veyle
- Le territoire comprend désormais 36 communes pour une population d'environ 39 000 habitants
- Les capacités de traitement de la nouvelle usine :
  - Débit horaire - 400 m3/h
  - Temps du fonctionnement journalier - 10 à 22.5 h/j
  - Débit journalier 4000 à 9000 m3/j
  - Etat des lieux du génie civil du réservoir (intérieur et extérieurs), et des équipements présents
- Définition et estimation du coût des travaux à réaliser :
  - Etanchéité sur la dalle de couverture des deux cuves
  - Reprise des parements intérieurs / projection d'un mortier résineux d'enrobage et de protection
  - Changement des trappes en polyester renforcés de fibre de verre.
  - Renouvellement des équipements hydrauliques (toutes les conduites de chambre à vannes et les deux cuves)
  - Le groupe de pompage de vidange renouvellement avec un réseau d'aspiration / refoulement en DN80 avec raccordement
  - Amélioration de la ventilation

- Travaux prévus juillet 2022

MONTANT TOTAL des travaux de réhabilitation :
347 171.00 € HT

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre témoin

Montant HT de la mission : 18 800 € HT

Personne à contacter :

M. Alexandre PLOCINIAK
Pôle Technique Intersyndical de l'Eau PTIE
07 87 06 32 23

Montmasson Ingénieurs Conseils
PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr