
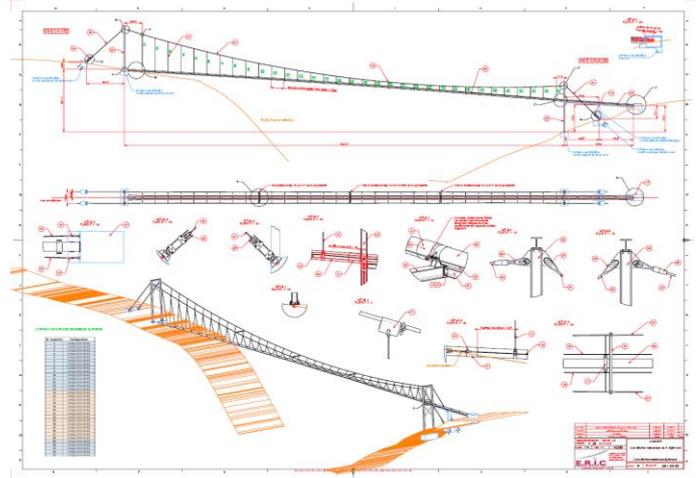


**COMMUNAUTE DE  
COMMUNES CLUSES  
ARVE ET MONTAGNES**

**Création d'un réseau de collecte des eaux usées de la commune de Saint Sigismond et son raccordement au réseau d'assainissement de Cluses (74)**

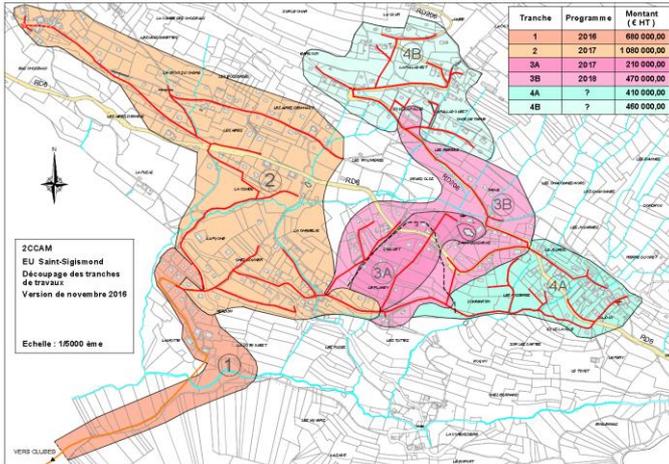

**CARACTERISTIQUES :**

- Réseau d'Eaux Usées complet (canalisation principale, antennes et branchements) réalisé par tranches :

**Tranche 1 – 2016**

- Raccordement au réseau 'exutoire' de Cluses et assainissement d'un hameau situé à l'aval de la commune de Saint-Sigismond :
  - 2 130ml de canalisation fonte et PP DN150 à 200mm
  - Création de 4 branchements particuliers
- Travaux sous chemin forestier réalisés à la trancheuse
- Canalisations suspendues sous passerelle métallique
- Montant des travaux : 568 000,00 € HT

**Tranche 2 – 2017**

- Raccordement des hameaux de Chez-Bouvier, La Combe, Les Aires, Les Bas Choseaux :
  - 3 800ml de canalisations PP DN160 à 200mm
  - Création de 65 branchements particuliers
- Montant des travaux : 848 000,00 € HT

**Détail de la mission**

- Mission de maîtrise d'œuvre témoin

**Montant HT de la mission :**

Maîtrise d'œuvre **89 775,00 €**

**Personne à contacter :**

M. Ludovic TATU 04 57 54 22 00

**Tranche 3A – 2017**

- Travaux urgents de raccordement du hameau de l'Alluet, après arrêté de catastrophe naturelle pour glissement de terrain :
  - 450ml de canalisations PEHD électrosoudé DN225mm
  - Reprise de 15 branchements particuliers
- Travaux en coordination ONF pour eaux pluviales, en présence d'eaux souterraines et avec contraintes de planning importantes dues à fermeture provisoire temporaire de route départementale
- Montant des travaux : 126 000,00 € HT

**Tranche 3B – 2019**

- Raccordement du chef-lieu et du hameau de La Pallaz :
  - 1 320ml de canalisations PP DN160 à 200mm
  - Création de 28 branchements particuliers
- Travaux sous voiries communales et départementales en 2 lots distincts (Lot 1 : Canalisations et Lot 2 : Enrobés)
- Montant des travaux des 2 lots confondus : 500 000,00 € HT

**Tranche 3C – 2020**

- Raccordement des hameaux de L'Alluet, Planey et Pallaz-Est :
  - 1 050ml de canalisations PP DN160 à 200mm
  - Création de 23 branchements particuliers
- Montant des travaux : 308 000,00 € HT

**Synthèse des travaux réalisés :**

Travaux réalisés sur 5 années :

- 8 750ml de canalisations DN150 à 200mm
- Création de 135 branchements particuliers
- Montant total des travaux : 2 350 000,00 € HT

**Montmasson Ingénieurs Conseils**

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435  
74940 Annecy-le-Vieux Cedex  
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45  
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39  
cabinet.montmasson@montmasson.fr