


ARLYSERE



Création d'un bassin de stockage/restitution des eaux unitaires d'UGINE (73) - 600 m3

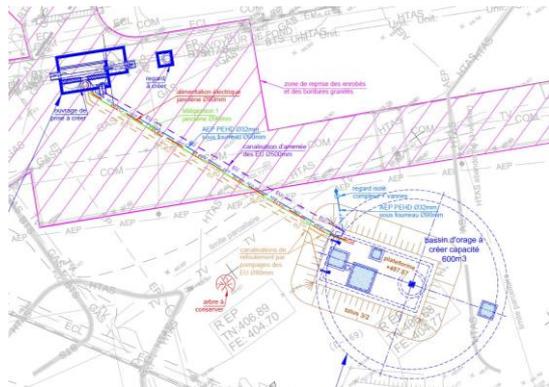

- Conformément au programme de travaux défini par le schéma directeur d'assainissement, la réalisation d'un bassin de stockage -restitution de 600 m3 des eaux unitaires d'UGINE permettra la réduction des rejets par temps de pluie au milieu ainsi que la limitation du débit futur transféré à la station d'épuration de l'ex SIARA. Les travaux ainsi définis permettront de satisfaire aux exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 en ce qui concerne la collecte et le traitement du « débit de référence ».

CARACTERISTIQUES :

- Mise en place d'un bassin de rétention de 600 m3 au centre-ville d'UGINE, totalement enterré, ventilé et désodorisé
- Fondations spéciales par pieux sécants
- Ouvrage de prise et de dérivation sur ovoïde DN 800 existant, régulation débit conservé à 76 l/s
- Dégrilleur submersible à disques 640 m3/h
- Equipement de rinçage par aspiration sous vide
- Installation de ventilation-désodorisation 1 400 Nm3/h

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre PRO-ACT-VISA-DET-AOR
- Mandataire : MONTMASSON
- Co-traitant (DET) : ABEST

Montant HT des Travaux : 1 247 000 € HT

Montant HT de la mission :

Maitrise d'œuvre **52 000 €**

Personne à contacter :

Mr LEFFONDRE 04 79 10 48 48

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr



EN ATTENTE RETOUR DE
SIGNATURE DU MOE – VOUS SERA
TRANSMIS DES RECEPTION

CERTIFICAT DE CAPACITE

Je soussigné, **Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ARLYSÈRE**, atteste que le **Cabinet MONTMASSON**, Ingénieurs-Conseils 12A Rue du Pré Faucon – 74940 ANNECY LE VIEUX, a assuré la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de :

Création d'un bassin de stockage/restitution des eaux usées de la ville d'UGINE

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

- Mise en place d'un bassin de rétention de 600 m³ au centre-ville d'UGINE, totalement enterré, ventilé et désodorisé
- Fondations spéciales par pieux sécants
- Ouvrage de prise et de dérivation sur ovoïde DN 800 existant, régulation débit conservé à 76 l/s
- Dégrilleur submersible à disques 640 m³/h
- Equipement de rinçage par aspiration sous vide
- Installation de ventilation-désodorisation 1 400 Nm³/h
- Equipement de pompage pour vidange 30 m³/h

Enveloppe prévisionnelle travaux HT : 1 247 000 € HT

DESCRIPTIF DE LA MISSION :

- Mission de Maîtrise d'œuvre (PRO-ACT-VISA-DET-AOR)

L'exécution de l'ensemble de la mission de maîtrise d'œuvre nous a donné entière satisfaction, tant en ce qui concerne sa qualité que le respect des délais, les règlements n'ont fait l'objet d'aucune difficulté.

Etabli à ALBERTVILLE, le 01/06/2021

Le Président

Mr Franck LOMBARD

Pour valoir ce que de droit