


COMMUNE DE MONTANGES (01)

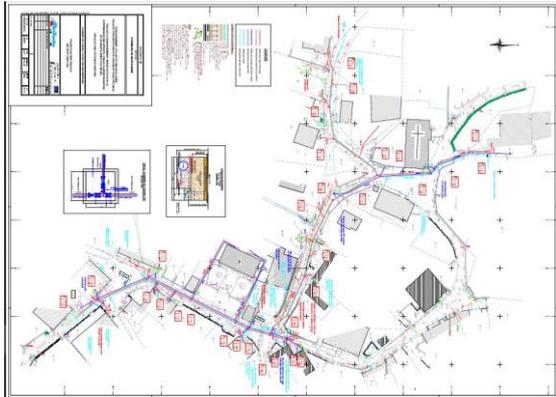

CARACTERISTIQUES :

Afin d'améliorer le fonctionnement de son système d'assainissement et de se conformer à la réglementation, la commune et suite à son schéma directeur, la commune de MONTANGES a adopté un schéma directeur visant notamment aux objectifs suivants

1. diminuer la fraction importante d'eaux parasites
2. Extension des réseaux de collectes

La commune de Montanges a donc décidé avec l'appui de l'Agence Départementale d'Ingénierie de l'Ain, de lancer en 2017 une 3ème tranche de travaux permettant de terminer les travaux réalisés en 2014 et 2016 et de poursuivre la mise en séparatif du Chef-lieu. Le Cabinet MONTMASSON a été missionné pour la Maîtrise d'œuvre complète de cette opération.

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre complète
- AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

Montant de la mission :

20 000 € HT

Montant des travaux : Programme 2018 :

481 000 € HT

Mise en séparatif du réseau d'assainissement et travaux AEP associés



Programme des travaux

- **Travaux secteur Chef-lieu :**
 - 290 ml de réseau DN200 Fonte de collecte des eaux usées
 - 315 ml de réseaux de branchements PVC Ø125 et Ø160
 - 23 branchements particuliers à raccorder
 - 190 ml de collecteur EP Ø300 et 400 sous voirie communale
 - 230 ml de réseau de branchement PVC Ø160
 - La démolition de 160 ml de canal avec gestion des écoulements
 - 130 ml de conduite fonte AEP DN100
 - la reprise de 8 branchements comprenant 150 ml de PEHD Ø25 ou 32
 - le remplacement d'un poteau incendie
 - 210 ml d'alimentation PEHD Ø32 sous fourreau
- **Travaux RD14 – Rue lieutenant Paul de Vanssay :**
 - 60 ml de réseau DN200 Fonte et PVC Ø160
 - 1 déversoir d'orage
 - 255 ml de réseau DN200 Fonte et 45 ml de Fonte D150 sous terrains privés (75 ml), accotement (100 ml) et RD (125 ml)
 - 9 branchements particuliers (60 ml de fonte DN125)
 - Suppression d'un DO
 - 40 ml de busage de fossé Ø300
 - 125 ml de conduite fonte DN100
 - le remplacement d'un poteau incendie
 - la reprise de 10 branchements

Personne à contacter :

Mr Le MAIRE 04 50 56 91 70

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr