


CA DU BASSIN DE BOURG EN BRESSE (CA3B)



Mise conformité du réseau du réseau d'assainissement et construction d'une nouvelle station d'épuration - 400 EH

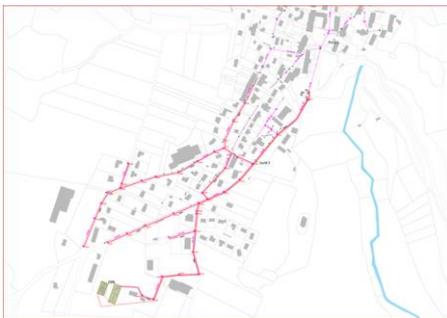

Programme

Le réseau d'assainissement de CORVEISSIAT est sujet à des quantités d'eaux parasites importantes et il n'existe pas de station d'épuration.

La commune a été mise en demeure en juillet 2017 de mettre en service une nouvelle station de traitement et réaliser les travaux de réhabilitation des réseaux prévus par le schéma directeur

Station d'épuration

- Capacité 400 EH
- Filière macrophytes à deux étages de lits horizontaux
- Niveau de rejet poussé avec nitrification 6 mg/l NH4

Réseaux

- **Réseau structurant et antennes Sud EU** : 2850ml de canalisation grès DN200mm en tranchée
- **Branchements EU** : 85 unités en PVC DN160mm avec boîtes DN315, 400 et 600mm :
- **Branchements EP** : 85 unités en PVC DN200mm avec boîtes DN400 et 600mm : (en tranchée commune avec les boîtes EU)
- **Canalisation de refoulement EU** : 960ml en fonte DN200mm entre station de refoulement et station FPR :
- **Réseaux secs en fouille commune** avec gravitaire et refoulement EU :
- **Reprise des anomalies de gravité 1 et 2** dans le rapport ITV de janvier 2021 sur réseau unitaire destiné à devenir EP :

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre complète
- AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

Le montant total des travaux (hors Poste, éventuel BSR et STEP) est de **1 760 000 € HT**

Montant des travaux :

Réseaux : 1 760 000 € HT

STEp : 400 000 € HT

TOTAL : 2 160 000 € HT

Personne à contacter :

Anais WILLE
Chargée d'études
Direction du Grand Cycle de l'Eau
Tel : 04.74.24.49.43 / 06.10.42.87.85
Anais.WILLE@ca3b.fr

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr