


## GRAND LAC (73)

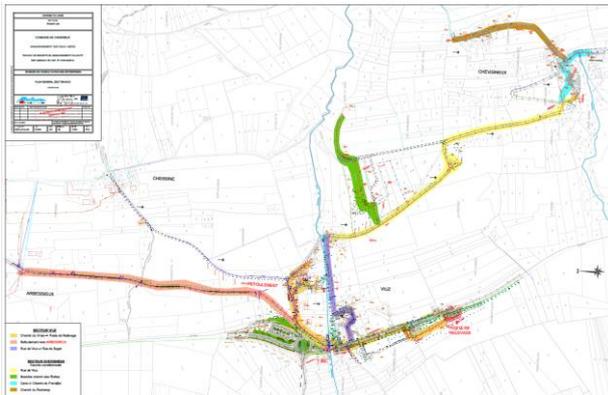

### CARACTERISTIQUES :

Dans le cadre du Schéma Directeur, la mise à jour du Zonage d' Assainissement du secteur de Chautagne a exposé l' opportunité de créer un réseau de collecte sur deux hameaux de la commune de Chindrieux.

Les Eaux Usées (EU) du hameau de Viuz et de Chevigneux seront ainsi collectées gravitairement, puis refoulées vers le réseau existant de la commune voisine de Ruffieux, dans le hameau de Chessine. Grand Lac, Communauté d' Agglomération compétente pour assurer la Maitrise d' Ouvrage des travaux d' assainissement, a désigné le Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseils pour la Maitrise d' OEuvre des travaux

Afin de raccorder les deux hameaux, ces travaux se décomposent en deux étapes principales :

Etape 1 :

- o Création sur Viuz d' un réseau de collecte gravitaire ;
- o Création depuis Viuz jusqu' à Chessine d' un réseau de refoulement ;
- o Création sur Viuz d' un Poste de Relevage (PR).

Etape 2 :

- o Création sur Chevigneux d' un réseau de collecte gravitaire..

### Montant de la mission :

42 000 € HT

### Personne à contacter :

Mme LAGACHE 06 02 00 08 46

### Création d'un réseau d'assainissement et d'assainissement et travaux AEP associés des hameaux de Viuz et Chevigneux à Chindrieux



### Programme des travaux

Secteur de Viuz :

- Création de 1000 ml de réseau gravitaire en DN160 ;
- Branchement de 27 habitations existantes ;
- Création de 900 ml de réseau de refoulement en DN90PN10 ;
- Raccordement et aménagement sur réseau existant ;
- Réfection de voiries départementale et communale ;
- Reprise des réseaux en croisement si nécessaire ;
- Terrassement, enrochement et voirie sur 300 m<sup>2</sup> ;
- Création d' un Poste de Relevage pour une HMT de 79 m ;
- Création d' un piège à cailloux DN1000 avec surverse ;
- Raccordement électrique en 12 KVA.

Secteur de Chevigneux :

- Création de 1250 ml de réseau gravitaire en DN160 ;
- Branchement de 18 habitations existantes, 1 grange et 4 permis de construire ;
- Réfection de voiries communale ;
- Reprise des réseaux en croisement

**Montant des travaux :** Programme 2018 :

1 140 000 € HT dont poste de relevage 55 000 € HT

### Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre complète
- AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435  
74940 Annecy-le-Vieux Cedex  
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45  
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39  
cabinet.montmasson@montmasson.fr