

COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CORCY (01)



**Reconstruction- extension de la station d'épuration
communale -
8 000 EH**



CARACTERISTIQUES :

- Capacité : 8 000 eh - 270 m³/h
- Epuration biologique par boues activées
- Traitement physico chimique et tertiaire du phosphore
- Station de pompage : 210 m³/h
- Raccordement de la commune de ST MARCEL EN DOMBES (2 000 EH)

- Contraintes fortes de milieu récepteur
- Traitement tertiaire par filtre rotatif 210m³/h
- Chaulage des boues
- Déshydratation mécanique
- Stockage des boues 9 mois
- Bassin de stockage- restitution de 600 m³


Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre complète
- Dossier Loi sur l'Eau : EPTEAU

Enveloppe H.T des travaux : 4 400 000 €

Montant HT de la mission :

Maitrise d'œuvre 130 000 €

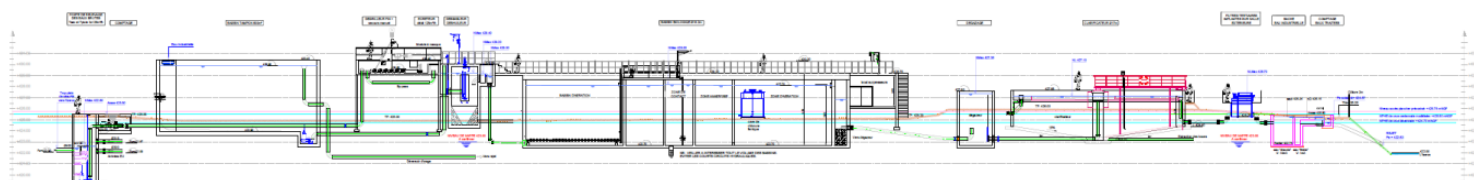

Personne à contacter :
M PAMPOUILLE - (DST)
TEL : 04 72 26 10 30

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr