


COMMUNE DE CLUSES

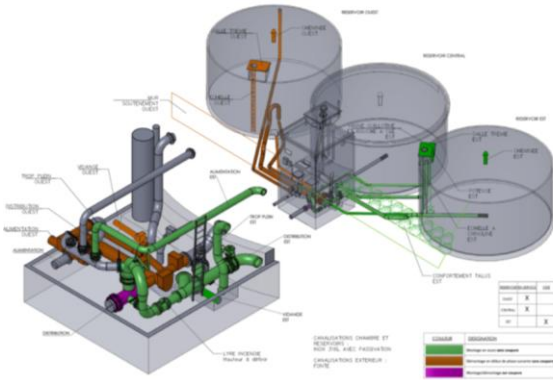

Rénovation des réservoirs des Fontaines

- Trois cuves de 1000m3 chacune
- Une chambre à vannes
- Deux murs de soutènements
- Réseaux associés

Cuves

- Dépose et réfection des dalles de couverture des regards
- Injection des fissures et traitement de l'étanchéité
- Traitement anti-corrosions des aciers
- Remplacement manchettes traversantes des voiles
- Reprise des pieds de voiles
- Réalisation et suivi de l'instruction d'un plan de retrait amiante
- Reprise des enduits extérieurs
- Réalisation des nouveau fut de ventilation

Détail de la mission

Mission de maîtrise d'œuvre témoin

Montant HT de la mission

Maîtrise d'œuvre : 33 634 €

Chambre à vannes

- Réfection partielle de la sous-face de la dalle
- Injection des fissures et traitement de l'étanchéité
- Démontage et remplacement des équipements hydrauliques et des canalisations
- Mise en place d'échelles à crinolines, grades-corps, ventilation et déshumidification d'air

Murs de soutènements

- Terrassements pleine masse
- Enlèvement des murs de soutènements
- Mise en œuvre d'enrochements pour stabiliser les talus

Réseaux associés

- Terrassements autour du GC existant
- Mise en œuvre de soutènement provisoire pour la pose des réseaux
- Fourniture et mise en œuvre des réseaux extérieurs
- Raccordement à l'existant

MONTANT HT des travaux : 669 390 €



Personne à contacter :

Pierre-Marie HEZARD

Adjoint DGSTu - Responsable Travaux
04 50 96 69 60

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS 40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr